

### ALUSTEP INOX Composizione del pannello

**ACCIAIO INOX SATINATO / SATINATO INC**


**PELLI IN TESSUTO DI VETRO** preimpregnato con resina epossidica  
Spessore mm: 0,15

**ANIMA** (per ulteriori info vedi scheda specifica)  
Alveolare in alluminio (Lega 3000) con celle esagonali  
Diametro: Ø 6  
Densità: da 50 a 70 micron



Su richiesta:

- Diverse varianti di Inox decorato naturale
- Diverse varianti di Inox decorato colore
- Diverse varianti di Inox lucido / sabbato
- Diverse varianti di Inox satinato / satinato inc.

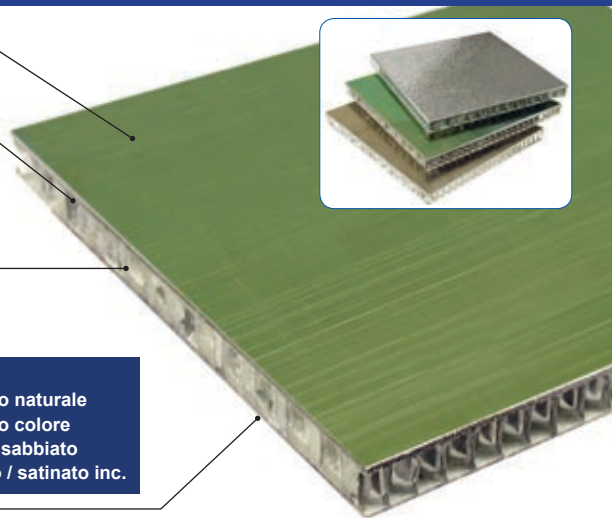

### POLISTEP INOX Composizione del pannello

**ACCIAIO INOX DECORATO COLORE - GHIACCIO GRIGIO**


**PELLI IN TESSUTO DI VETRO BIASSIALE** impregnato con resina epossidica  
Spessore mm: 0,5

**ANIMA** (per ulteriori info vedi scheda specifica)  
Alveolare in polipropilene



Su richiesta:

- Diverse varianti di Inox decorato naturale
- Diverse varianti di Inox decorato colore
- Diverse varianti di Inox lucido / sabbato
- Diverse varianti di Inox satinato / satinato inc.

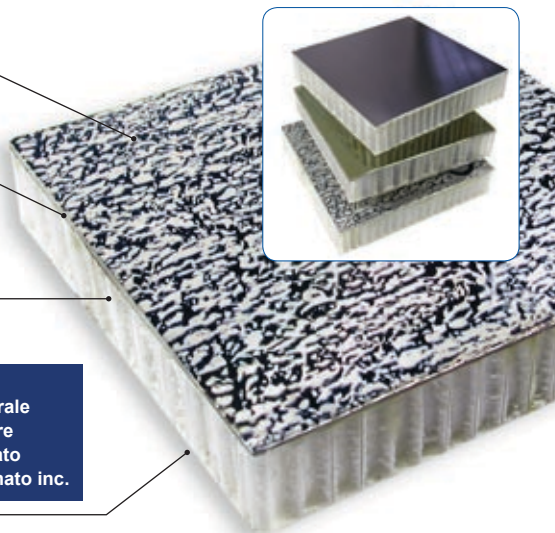

### ALUSTEP FLOOR Composizione del pannello

**ACCIAIO INOX DECORATO NATURALE - 5WL SATINATO**

**PELLI IN TESSUTO DI VETRO** preimpregnato con resina epossidica  
Spessore mm: 0,15

**ANIMA** (per ulteriori info vedi scheda specifica)  
Alveolare in alluminio (Lega 3000) con celle esagonali  
Diametro: Ø 6  
Densità: da 50 a 70 micron



Su richiesta:

- Diverse varianti di Inox decorato naturale
- Diverse varianti di Inox decorato colore

