

VTR - STY


Composizione del pannello

PELLI IN VETRORESINA POLIESTERE

con gelcoat bianco RAL 9010 e film protettivo
 antigraffio
Resistente UV
Idoneo al trasporto alimentare

ANIMA

Polistirene estruso
Densità: 30 - 33 - 40 Kg/m³

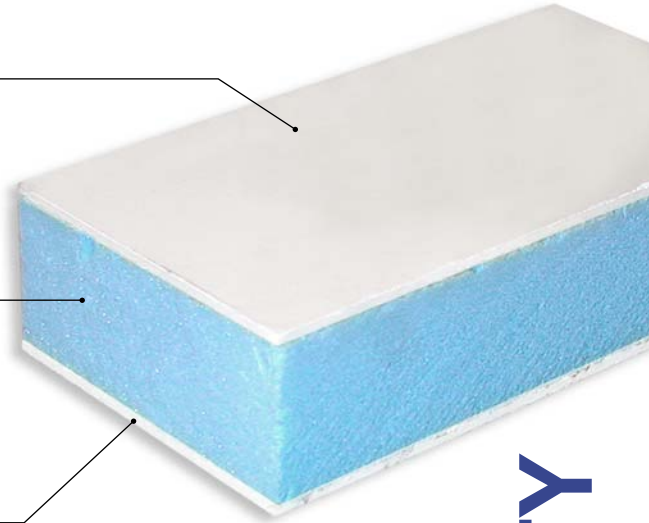

Su richiesta: • colori RAL,
 • certificato di idoneità alimentare,
 • certificato UV.

Pesi del pannello



- Pannello con anima in polistirene STY da 33 kg/m³
- Tolleranza ± 0,5 mm
- Spessore a partire da 15 mm.
- Tolleranza spessore ± 0,5 mm
- Tolleranza dimensione ± 30 mm

Spessore totale mm	15	20	25	30	40
Spessore PELLI mm	1,5 + 1,5				
Spessore ANIMA mm	12	17	22	27	37
Peso kg/m ²	5,5	5,7	5,8	6,0	6,3

Proprietà dell'anima di schiuma

Densità	40
Temperatura di esercizio °C	- 50 / + 75
Comportamento al fuoco	Classe B1

Dimensioni standard (max) (dimensioni speciali a richiesta)

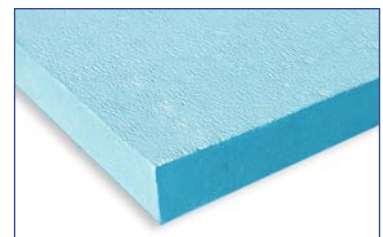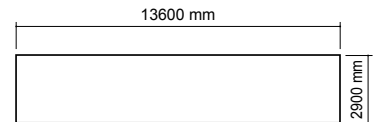

Schiuma di polistirene