

ISOCOP


Paneelaufbau

POLYPROPYLEN-DECKSCHICHTEN

mit weißem Polypropylen-Polyester (RAL 9010) und Schutzfilm gegen Verkratzung.
UV Beständigkeit

KERN

extrudierter Polystyrol-Hartschaum
Dichte: 30 - 33 - 40 Kg/m³

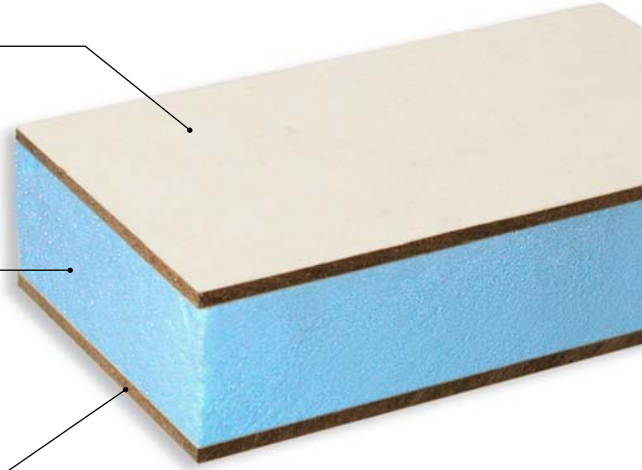


Auf Anfrage: • Farben RAL,
• UV-Zertifikat.

Gewichte des Paneels

- Paneel mit Polystyrol-Hartschaumkern STY, 33 kg/m³
- Stärke ab 15 mm
- Stärketoleranz ± 0,5 mm
- Formattoleranz ± 30 mm

Gesamtstärke mm	15	20	25	30
Stärke der Deckschichten mm	2,4 + 2,4			
Stärke des Hartschaumkerns mm	10	15	20	25
Gewicht kg/m²	6,0	6,2	6,4	6,5

Standard Formate (max) (Sonderformate auf Anfrage)



Polystyrol-Hartschaumkern