

Compocel[®] H


Composizione del pannello

PELLI IN LAMINATO PLASTICO

Spessore: da 0,7 a 4 mm
 - Altri spessori su richiesta
 - Colori su richiesta



ANIMA

Alveolare in alluminio (Lega 3003/3005/3103/3104)
 con celle esagonali
Diametro: Ø 1/4", Ø 3/8", Ø 3/4"
Spessore Foil: da 50 a 70 microns

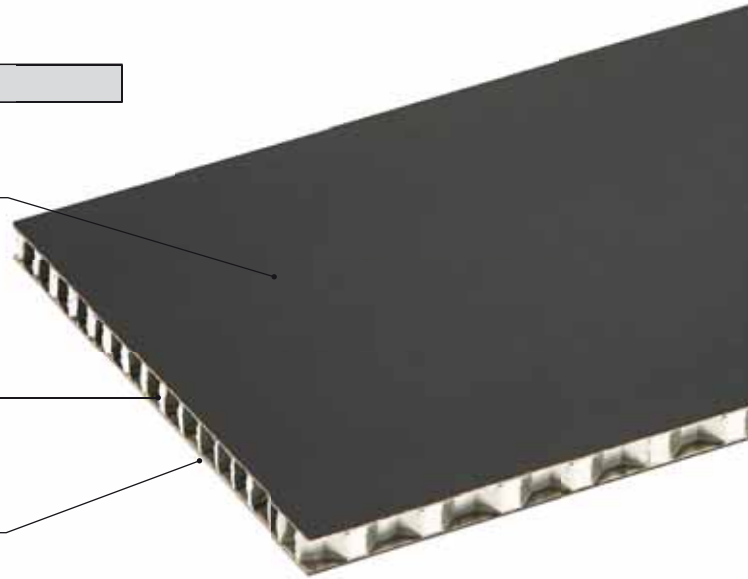

ESEMPIO	Pesi del pannello con nido d'ape Ø6 56kg/m ³ (Ø 1/4")				
	<ul style="list-style-type: none"> Tolleranza spessore ± 0,3 mm Tolleranza dimensione ± 30 mm 				
	Spessore totale mm	5	10	15	20
	Spessore PELLI mm	0,9 + 0,9			
	Spessore ANIMA mm	3,2	8,2	13,2	18,2
Peso kg/m ²	3,42	3,71	4	4,30	

Dimensioni standard (dimensioni speciali a richiesta) Tolleranza dimensioni ±30mm

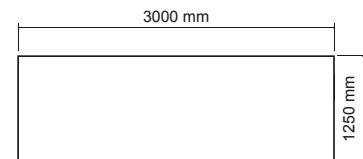

Proprietà dell'anima alveolare		50 Microns			
Tipo	ALLUMINIO LEGA 3003/3005/3103/3104				
Ø alveolari in mm ca.	6	9	12	19	
Ø alveolari in pollici	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
Densità Kg/m ³	56 - 59	39 - 40	29 - 30	20 - 21	
Resistenza compressione stabilizzata MPa	3,0 - 3,5	1,4 - 1,95	0,8 - 0,95	0,4 - 0,6	

Proprietà dell'anima alveolare		70 Microns			
Tipo	ALLUMINIO LEGA 3003/3005/3103/3104				
Ø alveolari in mm ca.	6	9	12	19	
Ø alveolari in pollici	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
Densità Kg/m ³	80 - 83	54	40 - 42	27 - 29	
Resistenza compressione stabilizzata MPa	4,3 - 4,6	2,5 - 2,6	1,41 - 1,5	0,85 - 0,9	



Alveolare in alluminio